

# INDUSTRIAL



## QINGFLEX INDUSTRIAL HOSE CATALOGUE **青橡工业管产品手册**



山东省青岛市黄岛区大场镇大营路16号  
NO.16 DAYINGROAD, DACHANGTOWN,  
HUAGNDAO, QINGDAO, SHANDONG, CHINA

国内业务 Domestic Business Dept  
0532-55588594 0532-55588592  
info@qingflex.com  
www.qingflex.cn

国际业务 International Business Dept  
International Business Dept  
+86-532-55588511 +86-532-55588592  
info@qingflex.com  
www.qingflex.com

**青岛青橡橡胶有限公司**  
QINGDAO QINGFLEX HOSE FACTORY



## 工业胶管

空气 热风 蒸汽

水


油

物料

化学

食物

Industrial Hose:  
Air/Hot Air/Steam  
Water  
Oil  
Material  
Chemical  
Food

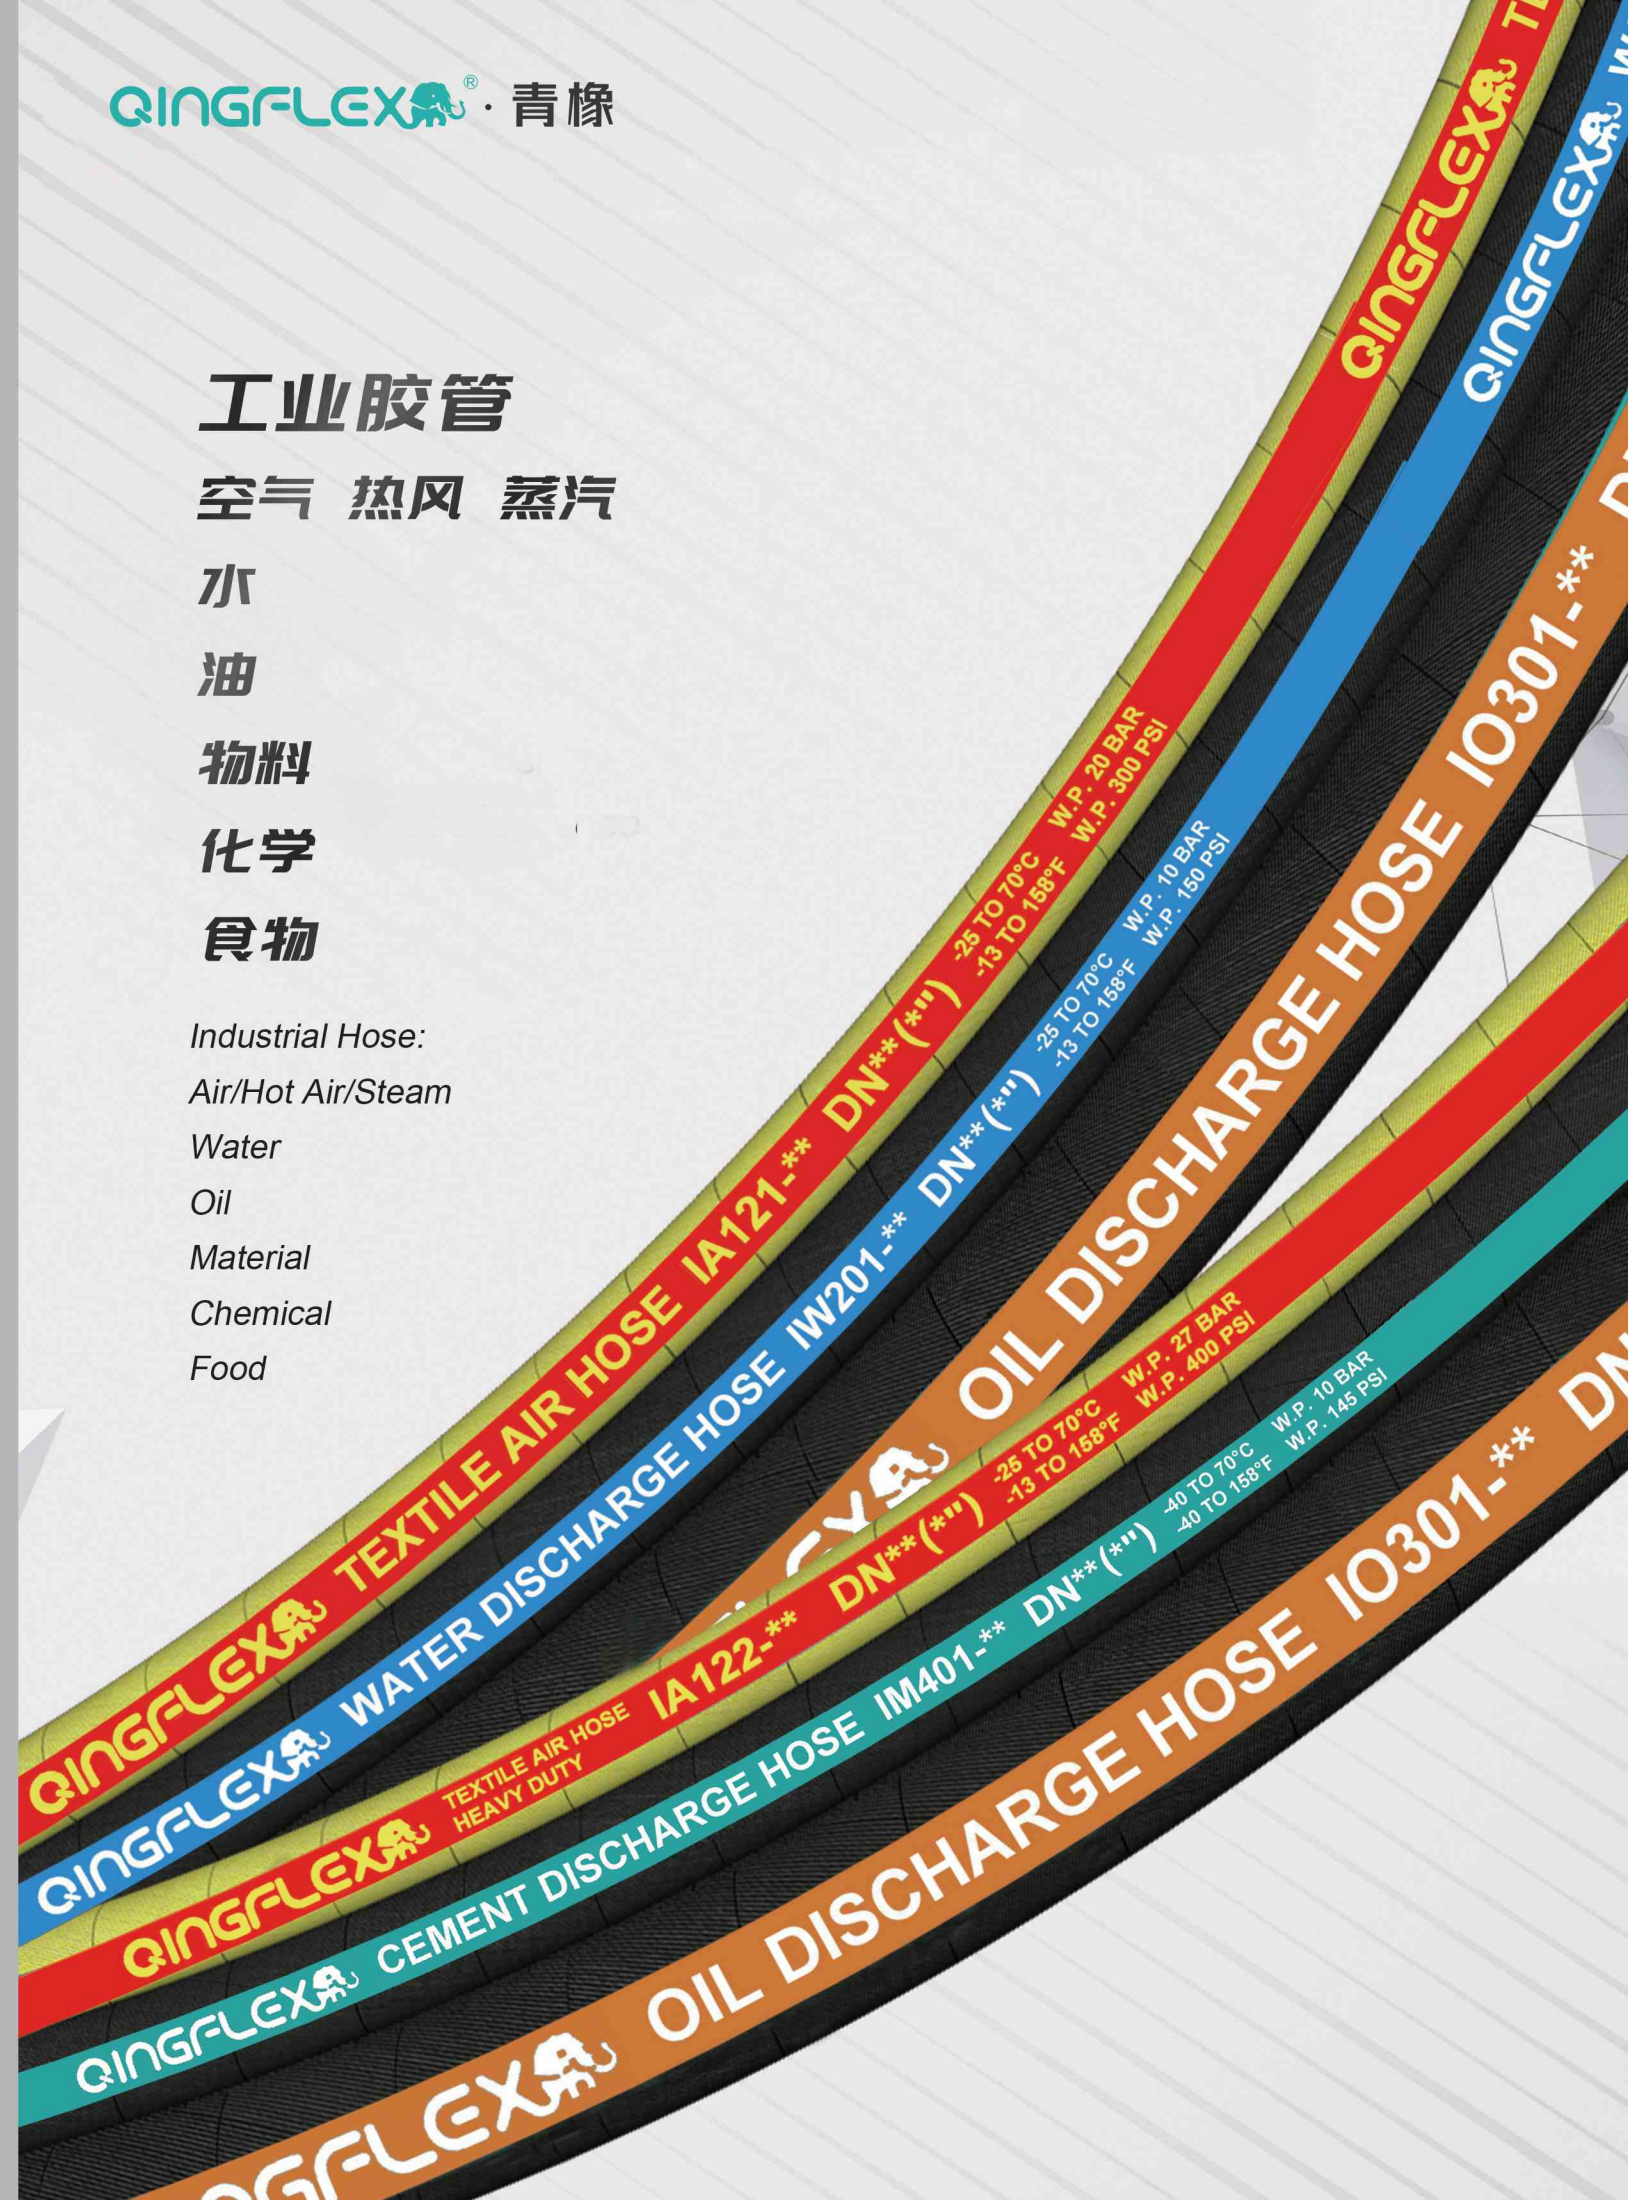



# 索引Index

## 空气热风蒸汽 Air·Hot Air·Steam

IA101	轻型空气管 Light Duty Air Hose	01
IA102	空气管 Air Hose	02
IA111	轻型多功能管 Light Duty Multipurpose Hose	03
IA112	多功能管 Multipurpose Hose	04
IA121	帘子线增强空气管 Textile Air Hose	05
IA122	重型帘子线增强空气管 Heavy Duty Textile Air Hose	06
IA131	热风吸排管 Hot Air Blower Suction & Discharge Hose	07
IA141	帘子线蒸汽管 Textile Steam Hose	08
IA151	手提钻软管 Jackhammer Hose	09

## 水 Water

IW201	帘子线增强水管 Water Discharge Hose	10
IW202	EPDM可折叠水管 EPDM Water Layflat Hose	11
IW211	吸排水管 Water Suction & Discharge Hose	12
IW212	重型吸排水管 Heavy Duty Water Suction & Discharge Hose	13
IW213	吸排水管-波纹 Water Suction & Discharge Hose - Corrugated	14
IW221	下水道清洗管 Sewer Jetting Hose	15
IW222	重型下水道清洗管 Heavy Duty Sewer Jetting Hose	16
IW223	抽吸卡车管 Vacuum Truck Hose	17

## 油 Oil

IO301	输油管 Oil Discharge Hose	18
IO302	重型输油管 Heavy Duty Oil Discharge Hose	19
IO311	吸排油管 Oil Suction & Discharge Hose	20
IO312	重型吸排油管 Heavy Duty Oil Suction & Discharge hose	21
IO313	吸排油管-波纹 Oil Suction & Discharge Hose - Corrugated	22
IO321	油罐车管 Tank Truck Hose	23
IO331	轻型多功能油管 Light Duty Multipurpose Oil Hose	24
IO332	多功能油管 Multipurpose Oil Hose	25

## 物料 Material

IM401	混凝土管 Cement Discharge Hose	26
IM411	混凝土吸排管 Cement Suction & Discharge hose	27
IM412	重型混凝土吸排管 Heavy Duty Cement Suction & Discharge hose	28
IM413	混凝土吸排管-波纹 Cement Suction & Discharge Hose - Corrugated	29
IM421-423	喷砂管 Sandblast Hose	30
IM431-433	砂土干水泥粉尘管 Sand, Dry Cement, Powder Discharge Hose	31
IM441	石灰/泥浆管 Plaster & Grout Spraying Hsoe	32
IM451	物料吸排管物料吸排管 Bulk Material Suction & Discharge Hose	33

## 化学 Chemical

IC501	化学输送管 Chemical Delivery Hose	34
IC502	酸碱化学输送管 Acid-Solvent Chemical Delivery Hose	35
IC511	化学吸排管 Chemical Suction & Discharge Hose	36
IC512	化学吸排管-波纹 Chemical Suction & Discharge Hose - Corrugated	37
IC513	酸碱化学吸排管 Acid-Solvent Chemical Suction & Discharge Hose	38

## 食品 Food

IF601	液体食品输送管 Liquid Food Discharge Hose	39
IF602	液体食品吸排管 Liquid Food Suction & Discharge Hose	40
IF611	散装食品输送管 Bulk Food Discharge Hose	41
IF612	散装食品吸排管 Bulk Food Suction & Discharge Hose	42

# 空气热风蒸汽 Air·Hot Air·Steam

IA101

## 轻型空气管 Light Duty Air Hose



**内胶:** 黑色耐油雾天然橡胶和合成橡胶  
**增强层:** 高强度纤维编织  
**外胶:** 光面耐磨耐臭氧天然橡胶和合成橡胶  
**应用范围:** 用于气动设备和工具

**Tube:** black oil-mist resistant natural and synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile synthetic textile braid  
**Cover:** abrasion, weather and ozone resistant smooth natural and synthetic rubber  
**Application:** for pneumatic equipment and tools

**Трубка:** Натуральный и синтетический каучук, устойчивый к черному масляному туману  
**уровень улучшения:** оплетка из высокопрочного волокна  
**Крышка:** Гладкая поверхность Стойкость к истиранию и атмосферным воздействиям Стойкость к озону Натуральный и синтетический каучук  
**Область применения:** Для пневматического оборудования и инструментов

دوسال تيزلا بابھنل مواقم يعي بطاطم: ببوبنالا  
 قوقلا فيلداغ فنايلالا نم ظليدج: زي زعتلا  
 يعانص طاطمو نوزوالك مواقمو فيوجلا لداوعلك مواقمو ءارتھالك مواقمو معان يعي بطاطم: يجراخلا طاطملا  
 فيئاوطلا تاودال او تاداعملل: تفاق يبطتلا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IA101-03	3/16"	4.5	10	10	145	40	580	1.38	35	0.1
IA101-04	1/4"	6	11	10	145	40	580	1.50	38	0.11
IA101-05	5/16"	8	14	10	145	40	580	1.77	45	0.16
IA101-06	3/8"	10	16	10	145	40	580	2.17	55	0.19
IA101-08	1/2"	13	19	10	145	40	580	2.91	74	0.23
IA101-10	5/8"	16	23	10	145	40	580	3.82	97	0.33
IA101-12	3/4"	19	27	10	145	40	580	4.53	115	0.44
IA101-16	1"	25	34	10	145	40	580	6.30	160	0.63



**QINGFLEX** AIR HOSE LIGHT DUTY IA101-\*\* DN\*\*(\*\*) -25 TO 70°C W.P. 10 BAR -13 TO 158°F W.P. 145 PSI

# 空气热风蒸汽 Air·Hot Air·Steam

IA102

## 空气管 Air Hose



**内胶:** 黑色耐油雾天然橡胶和合成橡胶  
**增强层:** 高强度纤维编织  
**外胶:** 光面耐磨耐臭氧天然橡胶和合成橡胶  
**应用范围:** 用于气动设备和工具

**Tube:** black oil-mist resistant natural and synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile synthetic textile braid  
**Cover:** abrasion, weather and ozone resistant smooth natural and synthetic rubber  
**Application:** for pneumatic equipment and tools

**Трубка:** Натуральный и синтетический каучук, устойчивый к черному масляному туману  
**уровень улучшения:** оплетка из высокопрочного волокна  
**Крышка:** Гладкая поверхность Стойкость к истиранию и атмосферным воздействиям Стойкость к озону Натуральный и синтетический каучук  
**Область применения:** Для пневматического оборудования и инструментов

دوسال تيزلا بابھنل مواقم يعي بطاطم: ببوبنالا  
 قوقلا فيلداغ فنايلالا نم ظليدج: زي زعتلا  
 يعانص طاطمو نوزوالك مواقمو فيوجلا لداوعلك مواقمو ءارتھالك مواقمو معان يعي بطاطم: يجراخلا طاطملا  
 فيئاوطلا تاودال او تاداعملل: تفاق يبطتلا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IA102-04	1/4"	6	12	20	290	64	928	1.69	43	0.16
IA102-05	5/16"	8	15	20	290	64	928	2.09	53	0.19
IA102-06	3/8"	10	17	20	290	64	928	2.52	64	0.27
IA102-08	1/2"	13	21	20	290	64	928	3.31	84	0.39
IA102-10	5/8"	16	25	20	290	64	928	4.21	107	0.45
IA102-12	3/4"	19	29	20	290	64	928	5.00	127	0.58
IA102-16	1"	25	36	20	290	64	928	6.69	170	1.89



**QINGFLEX** AIR HOSE IA102-\*\* DN\*\*(\*\*) -25 TO 70°C W.P. 20 BAR -13 TO 158°F W.P. 290 PSI



### 轻型多功能管 Light Duty Multipurpose Hose



**内胶:** 黑色特种合成橡胶  
**增强层:** 高强度纤维编织  
**外胶:** 黑色或彩色光面耐磨耐热耐臭氧特种合成橡胶  
**应用范围:** 用于输送空气、油、冷水或热水

**Tube:** special synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile synthetic textile braid  
**Cover:** black or color abrasion, heat, weather and ozone resistant special smooth synthetic rubber  
**Application:** to convey air, oil, cold or hot water

**Трубка:** Черный специальный синтетический каучук  
**уровень улучшения:** оплетка из высокопрочного волокна  
**Крышка:** Черный или цветной глянцевый износостойкий термостойкий атмосферостойкий озоностойкий специальный синтетический каучук  
**Область применения:** Для подачи воздуха, масла, холодной или горячей воды

صحن ختملا دوسالاي عانصللا طاطملا :ببوبنألا  
 فوقلا فيلداغ فئالال نيم تل يدج :زيرعتلا  
 نوزوالك جواقمو فيوجللا لم اوغلك جواقمو قرارحلك جواقمو ءارتاللك جواقم صراخ يعانص طاطم ، نولم وأ دوسا سولم ا حطس :يجراخلا طاطملا  
 ن خاسرلا ءامللا وأ درابلا ءامللا وأ تيزلا وأ ءاوهلا لقنل :قريبطتلا قاطن

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IA111-04	1/4"	6	11	10	145	30	435	1.50	38	0.08
IA111-05	5/16"	8	14	10	145	30	435	1.77	45	0.1
IA111-06	3/8"	10	16	10	145	30	435	2.17	55	0.14
IA111-08	1/2"	13	20	10	145	30	435	2.91	74	0.21
IA111-10	5/8"	16	23	10	145	30	435	3.82	97	0.25
IA111-12	3/4"	19	27	10	145	30	435	4.53	115	0.34
IA111-16	1"	25	34	10	145	30	435	6.30	160	0.49



### 多功能管 Multipurpose Hose



**内胶:** 黑色特种合成橡胶  
**增强层:** 高强度纤维编织  
**外胶:** 黑色或彩色光面耐磨耐热耐臭氧特种合成橡胶  
**应用范围:** 用于输送空气、油、冷水或热水

**Tube:** special synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile synthetic textile braid  
**Cover:** black or color abrasion, heat, weather and ozone resistant special smooth synthetic rubber  
**Application:** to convey air, oil, cold or hot water

**Трубка:** Черный специальный синтетический каучук  
**уровень улучшения:** оплетка из высокопрочного волокна  
**Крышка:** Черный или цветной глянцевый износостойкий термостойкий атмосферостойкий озоностойкий специальный синтетический каучук  
**Область применения:** Для подачи воздуха, масла, холодной или горячей воды

صحن ختملا دوسالاي عانصللا طاطملا :ببوبنألا  
 فوقلا فيلداغ فئالال نيم تل يدج :زيرعتلا  
 نوزوالك جواقمو فيوجللا لم اوغلك جواقمو قرارحلك جواقمو ءارتاللك جواقم صراخ يعانص طاطم ، نولم وأ دوسا سولم ا حطس :يجراخلا طاطملا  
 ن خاسرلا ءامللا وأ درابلا ءامللا وأ تيزلا وأ ءاوهلا لقنل :قريبطتلا قاطن

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IA112-04	1/4"	6	13	20	290	60	870	1.69	43	0.12
IA112-05	5/16"	8	15	20	290	60	870	2.09	53	0.15
IA112-06	3/8"	10	18	20	290	60	870	2.52	64	0.21
IA112-08	1/2"	13	22	20	290	60	870	3.31	84	0.29
IA112-10	5/8"	16	25	20	290	60	870	4.21	107	0.34
IA112-12	3/4"	19	29	20	290	60	870	5.00	127	0.44
IA112-16	1"	25	37	20	290	60	870	6.69	170	0.69



# 空气热风蒸汽 Air·Hot Air·Steam

IA121

## 帘子线增强空气管 Textile Air Hose



**内胶:** 黑色合成橡胶  
**增强层:** 帘子线增强层  
**外胶:** 黑色或者彩色耐候耐臭氧耐磨合成橡胶

**Tube:** black synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn  
**Cover:** Black or color wrapped weather and ozone, abrasion resistant synthetic rubber

**Трубка:** черный синтетический каучук  
**уровень улучшения:** армирование шнура  
**Крышка:** Черный или цветной синтетический каучук, устойчивый к атмосферным воздействиям и озону

دوسا يغانص طاطم بيبونال  
لبحلا قيوقت زي زعتلا  
ءارتءالء مواقمو نوزوالءل مواقمو ءيوءءل لمءوعلءل مواقم نولم ءا دوسا يغانص طاطم بيبونالءل طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IA121-08	1/2"	13	21	20	300	60	900	2.56	65	0.31
IA121-10	5/8"	16	25	20	300	60	900	3.15	80	0.37
IA121-12	3/4"	19	29	20	300	60	900	3.74	95	0.5
IA121-16	1"	25	36	20	300	60	900	4.92	125	0.67
IA121-20	1-1/4"	32	44	20	300	60	900	11.81	300	0.95
IA121-24	1-1/2"	38	50	20	300	60	900	14.17	360	1.17
IA121-28	1-3/4"	45	60	20	300	60	900	15.75	400	1.63
IA121-32	2"	51	63	20	300	60	900	17.72	450	1.60
IA121-40	2-1/2"	63	79	20	300	60	900	23.62	600	2.30
IA121-48	3"	76	92	20	300	60	900	29.53	750	2.65
IA121-64	4"	102	118	20	300	60	900	39.37	1000	3.81

-25°C ~ +70°C  
-13°F ~ +158°F

QINGFLEXA TEXTILE AIR HOSE IA121-\*\* DN\*\*(\*\*) -25 TO 70°C W.P. 20 BAR  
-13 TO 158°F W.P. 300 PSI

# 空气热风蒸汽 Air·Hot Air·Steam

IA122

## 重型帘子线增强空气管 Heavy Duty Textile Air Hose



**内胶:** 黑色合成橡胶  
**增强层:** 帘子线增强层  
**外胶:** 黑色或者彩色布面耐候耐臭氧耐磨合成橡胶

**Tube:** black synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn  
**Cover:** Black or color wrapped weather and ozone, abrasion resistant synthetic rubber

**Трубка:** черный синтетический каучук  
**уровень улучшения:** армирование шнура  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, озоностойкий и устойчивый к истиранию синтетический каучук в черной или цветной ткани

دوسا يغانص طاطم بيبونال  
لبحلا قيوقت زي زعتلا  
نولءلءل ءءامءل ءا دوسا نولءلءل لءءءلءل مواقمو نوزوالءل مواقمو ءيوءءل لمءوعلءل مواقم نولم ءا دوسا يغانص طاطم بيبونالءل طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IA122-08	1/2"	13	23	27	400	81	1200	2.36	60	0.4
IA122-10	5/8"	16	26	27	400	81	1200	2.95	75	0.59
IA122-12	3/4"	19	30	27	400	81	1200	3.54	90	0.53
IA122-16	1"	25	37	27	400	81	1200	4.72	120	0.78
IA122-20	1-1/4"	32	44	27	400	81	1200	9.84	250	0.96
IA122-24	1-1/2"	38	51	27	400	81	1200	12.60	320	1.24
IA122-28	1-3/4"	45	60	27	400	81	1200	15.75	400	1.73
IA122-32	2"	51	66	27	400	81	1200	17.72	450	1.97
IA122-40	2-1/2"	63	80	27	400	81	1200	23.62	600	2.68
IA122-48	3"	76	92	27	400	81	1200	28.54	725	2.86
IA122-64	4"	102	118	27	400	81	1200	37.40	950	3.71

-25°C ~ +70°C  
-13°F ~ +158°F

QINGFLEXA TEXTILE AIR HOSE HEAVY DUTY IA122-\*\* DN\*\*(\*\*) -25 TO 70°C W.P. 27 BAR  
-13 TO 158°F W.P. 400 PSI





# 空气热风蒸汽 Air·Hot Air·Steam


IA131

## 热风吸排管 Hot Air Blower Suction & Discharge Hose



 **内胶:** EPDM合成橡胶  
**增强层:** 帘子线增强层加螺旋钢丝  
**外胶:** 耐候耐臭氧耐磨EPDM合成橡胶

 **Tube:** EPDM synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn and steel wire helix  
**Cover:** Abrasion resistant, weather and ozone resistant EPDM synthetic rubber

 **Трубка:** Синтетический каучук EPDM  
**уровень улучшения:** Армирующий слой корда плюс спиральная стальная проволока  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, озоностойкий и износостойкий синтетический каучук EPDM

 EPDM يغانصرلا طاطملا :ببوبنألا  
ينوزلح يذالوف كلس ولذا ففاضالإاب لبجلل ةيوقت ققبط :ةيوقتلا ققبط  
ءارتءالك مواقبو نوزوآلك مواقبو ، ةيوجللا لمءوخلل مواقملا EPDM يغانصرلا طاطملا :يچراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IA131-48	3"	76	90	10	150	40	600	30.61	750	3.11
IA131-64	4"	102	118	10	150	40	600	36.73	900	4.50

 -40°C ~ +107°C  
-40°F ~ +225°F

**QINGFLEX** HOT AIR BLOWER SUCTION & DISCHARGE HOSE IA131-\*\* DN\*\*(\*\*) -40 TO 107°C W.P. 10 BAR -40 TO 225°F W.P. 150 PSI


# 空气热风蒸汽 Air·Hot Air·Steam


IA141


## 帘子线蒸汽管 Textile Steam Hose



 **内胶:** 黑色合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层  
**外胶:** 黑色布面耐候耐臭氧耐磨刺孔合成橡胶

 **Tube:** Black synthetic rubber  
**Reinforcement:** Fiber reinforced layer  
**Cover:** steam, heat, weather and ozone resistant pin-pricked synthetic rubber

 **Трубка:** черный синтетический каучук  
**уровень улучшения:** армированный волокном слой  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, стойкий к озону, устойчивый к истиранию, перфорированный синтетический каучук на черной ткани

 دوسا يغانصر طاطم :ببوبنألا  
ءاوقملا فانيءالا نم ققبط :يزعءتلا ققبط  
ببوقشم يغانصر طاطمو ءارتءالك مواقبو ، نوزوآلك مواقبو ، ةيوجللا لمءوخلل مواقم دوساألا شامؤلا حطن :يچراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IA141-06	3/8"	10	20	7	102	70	1015	1.84	45	0.26
IA141-08	1/2"	13	24	7	102	70	1015	2.45	60	0.32
IA141-10	5/8"	16	28	7	102	70	1015	2.86	70	0.45
IA141-12	3/4"	19	31	7	102	70	1015	3.27	80	0.52
IA141-16	1"	25	37	7	102	70	1015	4.08	100	0.61
IA141-20	1-1/4"	32	46	7	102	70	1015	7.35	180	0.94
IA141-24	1-1/2"	38	53	7	102	70	1015	10.20	250	1.16
IA141-28	1-3/4"	45	60	7	102	70	1015	12.24	300	1.40
IA141-32	2"	51	67.5	7	102	70	1015	16.33	400	1.74
IA141-40	2-1/2"	63	81	7	102	70	1015	20.41	500	2.23
IA141-48	3"	76	98	7	102	70	1015	24.49	600	3.31
IA141-64	4"	102	124	7	102	70	1015	32.65	800	4.44

 -40°C ~ +150°C  
-40°F ~ +302°F

**QINGFLEX** TEXTILE STEAM HOSE IA141-\*\* DN\*\*(\*\*) -40 TO 150°C W.P. 7 BAR -40 TO 302°F W.P. 102 PSI

# 空气热风蒸汽 Air·Hot Air·Steam

IA151

## 手提钻软管 Jackhammer Hose



**内胶:** 合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层  
**外胶:** 黑色或彩色耐热、耐候耐臭氧合成橡胶  
**应用范围:** 用于手提钻

**Tube:** synthetic rubber  
**Reinforcement:** polyester yarn  
**Cover:** black or color heat, weather and ozone resistant synthetic rubber  
**Application:** for jackhammer applications

**Трубка:** синтетическая резина  
**уровень улучшения:** армированный волокном слой  
**Крышка:** Черный или цветной термостойкий, атмосферостойкий и стойкий к озону синтетический каучук  
**Область применения:** для отбойных молотков

يعانص طاطم: بوبنآل  
ءاوقمءا فءاءلآل نم قءبء: زءءءءلآ ءقءبء  
نوزوءالآ ءءوءءلآ لمءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ  
ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IA151-12	3/4"	19	29.5	10	150	40	600	5.0	127	0.8

-25°C ~ +70°C  
-13°F ~ +158°F

**QINGFLEXA JACKHAMMER HOSE IA151-\*\* DN\*\*(\*\*)** -25 TO 70°C W.P. 10 BAR  
-13 TO 158°F W.P. 150 PSI

# 水 Water

IW201

## 帘子线增强水管 Water Discharge Hose



**内胶:** 黑色合成橡胶  
**增强层:** 帘子线增强层  
**外胶:** 黑色布面耐候耐臭氧耐磨合成橡胶

**Tube:** black synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn  
**Cover:** Black wrapped weather and ozone resistant synthetic rubber

**Трубка:** черный синтетический каучук  
**уровень улучшения:** армирование шнура  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, озоностойкий и устойчивый к истиранию синтетический каучук на черной ткани

ءوءءءءلآ ءءءءءلآ طاطم: بوبنآل  
لءءءلآ ءءوءءلآ: زءءءءلآ  
ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ ءءءءءلآ

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	kg/m
IW201-08	1/2"	13	20	10	150	30	450	0.27
IW201-10	5/8"	16	23	10	150	30	450	0.32
IW201-12	3/4"	19	27	10	150	30	450	0.43
IW201-16	1"	25	34	10	150	30	450	0.49
IW201-20	1-1/4"	32	43	10	150	30	450	0.74
IW201-24	1-1/2"	38	49	10	150	30	450	0.89
IW201-28	1-3/4"	45	56	10	150	30	450	1.1
IW201-32	2"	51	62	10	150	30	450	1.18
IW201-36	2-3/8"	60	71	10	150	30	450	1.40
IW201-40	2-1/2"	63	74	10	150	30	450	1.67
IW201-44	2-3/4"	70	81	10	150	30	450	2.06
IW201-48	3"	76	90	10	150	30	450	2.20
IW201-56	3-1/2"	90	104	10	150	30	450	2.70
IW201-64	4"	102	115	10	150	30	450	3.28
IW201-80	5"	127	140	10	150	30	450	3.86
IW201-96	6"	152	165	10	150	30	450	4.56

-25°C ~ +70°C  
-13°F ~ +158°F


**QINGFLEXA WATER DISCHARGE HOSE IW201-\*\* DN\*\*(\*\*)** -25 TO 70°C W.P. 10 BAR  
-13 TO 158°F W.P. 150 PSI




### EPDM可折叠水管 EPDM Water Layflat Hose



 **内胶:** 黑色合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层  
**外胶:** 黑色布面耐候耐臭氧耐磨合成橡胶

 **Tube:** Black synthetic rubber  
**Reinforcement:** Fiber reinforced layer  
**Cover:** Black wrapped weather and ozone resistant synthetic rubber

 **Трубка:** черный синтетический каучук  
**уровень улучшения:** армированный волокном слой  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, озоностойкий и устойчивый к истиранию синтетический каучук на черной ткани

 دوسا يعانص طاطم: بيوبن اليا  
ةاوقملا فناي اليا نم ققبط: زي زعتلا ققبط  
ءارتءالل موام يعانص طاطمو نوزوالل موامو ، ةيوچلا لم اوعلل موام دوسا اليا شامقلا حطن: يچراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.	外径 O.D.	工作压力 W.P.	爆破压力 B.P.	重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	Bar	Psi	kg/m
IW202-20	1-1/4"	32	10	150	0.46
IW202-24	1-1/2"	38	10	150	0.54
IW202-28	1-3/4"	45	10	150	0.66
IW202-32	2"	51	10	150	0.73
IW202-36	2-3/8"	60	10	150	0.86
IW202-40	2-1/2"	63	10	150	0.89
IW202-44	2-3/4"	70	10	150	1.19
IW202-48	3"	76	10	150	1.28
IW202-56	3-1/2"	90	10	150	1.48
IW202-64	4"	102	10	150	1.77
IW202-80	5"	127	10	150	2.40
IW202-96	6"	152	10	150	2.97

 -25°C ~ +70°C  
-13°F ~ +158°F


**QINGFLEX** WATER LAYFLAT HOSE IW202-\*\* DN\*\* (\*\*\*) -25 TO 70°C W.P. 10 BAR  
-13 TO 158°F W.P. 150 PSI

### 吸排水管 Water Suction & Discharge Hose



 **内胶:** 天然胶和合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层和螺旋钢丝  
**外胶:** 黑色布面耐候耐臭氧耐磨合成橡胶

 **Tube:** Natural and synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn and steel hilex wire  
**Cover:** Abrasion resistant, weather and ozone resistant synthetic rubber

 **Трубка:** натуральный и синтетический каучук  
**уровень улучшения:** Слой, армированный волокном, и спиральная проволока  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, озоностойкий и устойчивый к истиранию синтетический каучук на черной ткани

 يعانصو يعييط طاطم: بيوبن اليا  
ةينوزلحلا ةيدالوفلا لالسا اليا او فناي اليا ةيوقت: زي زعتلا  
ءارتءالل موام يعانص طاطمو نوزوالل موامو ، ةيوچلا لم اوعلل موام دوسا اليا شامقلا حطن: يچراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.	外径 O.D.	工作压力 W.P.	爆破压力 B.P.	最小弯曲半径 Min.B.R.	重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	Bar	Psi	inch	kg/m
IW211-12	3/4"	19	10	145	2.56	0.55
IW211-16	1"	25	10	145	3.54	0.71
IW211-20	1-1/4"	32	10	145	4.33	0.93
IW211-24	1-1/2"	38	10	145	5.12	1.21
IW211-28	1-3/4"	45	10	145	6.30	1.65
IW211-32	2"	51	10	145	7.87	1.75
IW211-40	2-1/2"	63	10	145	10.63	2.30
IW211-44	2-3/4"	70	10	145	12.20	2.55
IW211-48	3"	76	10	145	13.39	2.85
IW211-64	4"	102	10	145	17.72	3.93
IW211-80	5"	127	10	145	25.59	5.86
IW211-96	6"	152	10	145	31.50	7.60

 -25°C ~ +70°C  
-13°F ~ +158°F

**QINGFLEX** WATER SUCTION & DISCHARGE HOSE IW211-\*\* DN\*\* (\*\*\*) -25 TO 70°C W.P. 10 BAR  
-13 TO 158°F W.P. 145 PSI

### 重型吸排水管

Heavy Duty Water Suction & Discharge Hose



**内胶:** 天然胶和合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层和一根螺旋钢丝  
**外胶:** 黑色布面耐候耐臭氧耐磨合成橡胶

**Tube:** Natural and synthetic rubber  
**Reinforcement:** High tensile textile synthetic yarn and steel hilex wire  
**Cover:** Abrasion resistant, weather and ozone resistant synthetic rubber

**Трубка:** натуральный и синтетический каучук  
**уровень улучшения:** Армирование волокном и спиральная проволока  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, озоностойкий и устойчивый к истиранию синтетический каучук на черной ткани

يعانصرو يعييط طاطم :ببوينألا  
 فينوزلح يذالوف لئلسو فهايألا ةيوقت :زيزعتلا  
 ءارتءالل مواقم يعانص طاطمو نوزوالل مواقم ، ةيوجلا لم اوغلل مواقم دوسألا شامقلا حطس :يچراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
	inch	mm		Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IW212-12	3/4"	19	29	20	300	60	900	2.76	70	0.57
IW212-16	1"	25	36	20	300	60	900	3.94	100	0.81
IW212-20	1-1/4"	32	43	20	300	60	900	4.92	125	0.95
IW212-24	1-1/2"	38	50	20	300	60	900	5.91	150	1.34
IW212-28	1-3/4"	45	57	20	300	60	900	7.09	180	1.73
IW212-32	2"	51	64	20	300	60	900	9.45	240	1.92
IW212-40	2-1/2"	63	76.5	20	300	60	900	11.81	300	2.47
IW212-44	2-3/4"	70	84	20	300	60	900	13.39	340	2.78
IW212-48	3"	76	90	20	300	60	900	14.96	380	3.05
IW212-64	4"	102	118	20	300	60	900	19.69	500	4.85
IW212-80	5"	127	145	20	300	60	900	25.59	650	6.34
IW212-96	6"	152	173	20	300	60	900	33.46	850	9.39

-25°C ~ +70°C  
-13°F ~ +158°F

**QINGFLEX**

WATER SUCTION & DISCHARGE HOSE  
HEAVY DUTY

IW212-\*\* DN\*\* (\*\*)

-25 TO 70°C W.P. 20 BAR  
-13 TO 158°F W.P. 300 PSI

### 吸排水管-波纹

Water Suction & Discharge Hose - Corrugated



**内胶:** 天然胶和合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层和螺旋钢丝  
**外胶:** 黑色布面耐候耐臭氧耐磨合成橡胶

**Tube:** Natural and synthetic rubber  
**Reinforcement:** High tensile textile synthetic yarn and steel hilex wire  
**Cover:** Abrasion resistant, weather and ozone resistant synthetic rubber--corrugated

**Трубка:** натуральный и синтетический каучук  
**уровень улучшения:** Слой, армированный волокном, и спиральная проволока  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, озоностойкий и устойчивый к истиранию синтетический каучук на черной ткани

يعانصرو يعييط طاطم :ببوينألا  
 ةينوزلحلا ةيذالوفلا لئلسو فهايألا ةيوقت :زيزعتلا  
 ءارتءالل مواقم يعانص طاطمو نوزوالل مواقم ، ةيوجلا لم اوغلل مواقم دوسألا شامقلا حطس :يچراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
	inch	mm		Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IW213-16	1"	25	10	10	145	30	435	2.56	65	0.63
IW213-20	1-1/4"	32	12	10	145	30	435	3.35	85	0.86
IW213-24	1-1/2"	38	12	10	145	30	435	4.33	110	1.09
IW213-28	1-3/4"	45	12	10	145	30	435	4.92	125	1.33
IW213-32	2"	51	12	10	145	30	435	5.51	140	1.40
IW213-40	2-1/2"	63	12	10	145	30	435	7.87	200	2.09
IW213-44	2-3/4"	70	12	10	145	30	435	9.84	250	2.42
IW213-48	3"	76	12	10	145	30	435	10.83	275	2.66
IW213-64	4"	102	12	10	145	30	435	15.75	400	3.54
IW213-80	5"	127	15	10	145	30	435	19.69	500	5.47
IW213-96	6"	152	15	10	145	30	435	23.62	600	6.96

-25°C ~ +70°C  
-13°F ~ +158°F

**QINGFLEX**

WATER SUCTION & DISCHARGE HOSE  
CORRUGATED

IW213-\*\* DN\*\* (\*\*)

-25 TO 70°C W.P. 10 BAR  
-13 TO 158°F W.P. 145 PSI



### 下水道清洗管 Sewer Jetting Hose



**内胶:** 特种合成橡胶  
**增强层:** 高强度纤维  
**外胶:** 耐磨耐油耐候光面特种合成橡胶  
**应用范围:** 用于污水系统的高压水清洗和冲洗

**Tube:** special synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile synthetic textile  
**Cover:** abrasion, oil and weather resistant smooth special synthetic rubber  
**Application:** for high pressure water cleaning and rinsing of sewage systems

**Трубка:** Специальный синтетический каучук  
**уровень улучшения:** волокно высокой прочности  
**Крышка:** Износостойкая, маслостойкая и атмосферостойкая гладкая специальная синтетическая резина  
**Область применения:** Очистка и промывка канализационных систем водой под высоким давлением

صاخ يغانص طاطم: يولخادلا طاطملا  
 قوؤلا فيلإع فئالآ: قيوؤت قؤبب  
 ةيوجلا لم اوخلل موؤمو تيزلل موؤمو ءارتهالل موؤم سلما حطسب صاخ يغانص طاطم: يجرأخا طاطملا  
 يحرصلا فرصلا قمظنال يلاخا طاطملا ماضللاب ءايملا فيظننو فيظنن: تاقببطللا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IW221-08	1/2"	13	25	200	2900	500	7250	2.56	65	0.43
IW221-10	5/8"	16	28	200	2900	500	7250	2.95	75	0.45
IW221-12	3/4"	19	31.6	200	2900	500	7250	3.54	90	0.54
IW221-16	1"	25	39.3	200	2900	500	7250	3.94	100	0.77
IW221-20	1-1/4"	32	48	200	2900	500	7250	5.12	130	1.04
IW221-24	1-1/2"	38	54	200	2900	500	7250	5.91	150	1.23

-40°C ~ +70°C  
-40°F ~ +158°F

### 重型下水道清洗管 Heavy Duty Sewer Jetting Hose



**内胶:** 特种合成橡胶  
**增强层:** 高强度纤维  
**外胶:** 耐磨耐油耐候光面特种合成橡胶  
**应用范围:** 用于污水系统的高压水清洗和冲洗

**Tube:** special synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile synthetic textile  
**Cover:** abrasion, oil and weather resistant smooth special synthetic rubber  
**Application:** for high pressure water cleaning and rinsing of sewage systems

**Трубка:** Специальный синтетический каучук  
**уровень улучшения:** волокно высокой прочности  
**Крышка:** Износостойкая, маслостойкая и атмосферостойкая гладкая специальная синтетическая резина  
**Область применения:** Очистка и промывка канализационных систем водой под высоким давлением

صاخ يغانص طاطم: يولخادلا طاطملا  
 قوؤلا فيلإع فئالآ: قيوؤت قؤبب  
 ةيوجلا لم اوخلل موؤمو تيزلل موؤمو ءارتهالل موؤم سلما حطسب صاخ يغانص طاطم: يجرأخا طاطملا  
 يحرصلا فرصلا قمظنال يلاخا طاطملا ماضللاب ءايملا فيظننو فيظنن: تاقببطللا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IW222-08	1/2"	13	25	250	3625	625	9063	2.56	65	0.44
IW222-10	5/8"	16	28	250	3625	625	9063	3.15	80	0.48
IW222-12	3/4"	19	31.6	250	3625	625	9063	3.54	90	0.56
IW222-16	1"	25	39.3	250	3625	625	9063	4.13	105	0.78
IW222-20	1-1/4"	32	48	250	3625	625	9063	5.51	140	1.06
IW222-24	1-1/2"	38	54	250	3625	625	9063	5.91	150	1.25

-40°C ~ +70°C  
-40°F ~ +158°F

### 抽吸卡车管 Vacuum Truck Hose



**内胶:** 黑色耐油抗静电合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层和螺旋钢丝  
**外胶:** 耐磨耐油耐候耐臭氧抗静电合成橡胶  
**应用范围:** 用于污水系统的抽吸和清洗

**Tube:** black abrasion and oil resistant antistatic rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn and steel hilex wire  
**Cover:** abrasion, oil, weather and ozone resistant antistatic rubber  
**Application:** for high pressure water cleaning and rinsing of sewage systems

**Трубка:** Черная маслостойкая антистатическая синтетическая резина  
**уровень улучшения:** Слой, армированный волокном, и спиральная проволока  
**Крышка:** Износостойкий, маслостойкий, атмосферостойкий, стойкий к озону, антистатический синтетический каучук  
**Область применения:** Для всасывания и очистки канализационных систем

تتمتع هذه الأنواع من أنابيب فراغ الشاحنات بخصائصها المتميزة: مقاومة للزيت، مقاومة للاحتكاك، مقاومة للطقس، مقاومة للأكسجين، مقاومة للكهرباء الساكنة، مقاومة للتلوث. تستخدم هذه الأنواع من أنابيب فراغ الشاحنات لسحب وتنظيف أنظمة الصرف الصحي عالية الضغط.

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IW223-64	4"	102	117	6	87	15	217	11.81	300	4.72
IW223-80	5"	127	146	6	87	625	9063	13.78	350	6.95
IW223-96	6"	152	170	6	87	625	9063	15.75	400	8.92

-35°C ~ +100°C  
-31°F ~ +212°F

QINGFLEX VACUUM TRUCK HOSE IW223-\*\* DN\*\*(\*\*) -35 TO 100°C W.P. 6 BAR  
-31 TO 212°F W.P. 87 PSI

### 输油管 Oil Discharge Hose



**内胶:** 黑色耐油合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层  
**外胶:** 黑色布面耐油耐候耐臭氧耐磨合成橡胶

**Tube:** Black oil resistant synthetic rubber  
**Reinforcement:** High tensile textile synthetic yarn  
**Cover:** Black wrapped oil, weather and ozone, abrasion resistant synthetic rubber

**Трубка:** Черный маслостойкий синтетический каучук  
**уровень улучшения:** армированный волокном слой  
**Крышка:** Маслостойкий, атмосферостойкий, озоностойкий и износостойкий синтетический каучук на черной ткани

تتمتع هذه الأنواع من أنابيب تصريف الزيت بخصائصها المتميزة: مقاومة للزيت، مقاومة للاحتكاك، مقاومة للطقس، مقاومة للأكسجين، مقاومة للتلوث. تستخدم هذه الأنواع من أنابيب تصريف الزيت لنقل السوائل الزيتية.

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IO301-16	1"	25	35	10	145	30	435	10.00	254	0.57
IO301-20	1-1/4"	32	42	10	145	30	435	12.60	320	0.71
IO301-24	1-1/2"	38	48	10	145	30	435	14.96	380	0.86
IO301-28	1-3/4"	45	55	10	145	30	435	17.52	445	1.06
IO301-32	2"	51	62	10	145	30	435	20.08	510	1.27
IO301-40	2-1/2"	63	75	10	145	30	435	25.00	635	1.63
IO301-48	3"	76	88	10	145	30	435	30.00	762	1.98
IO301-56	3-1/2"	90	104	10	145	30	435	35.43	900	2.72
IO301-64	4"	102	116	10	145	30	435	40.00	1016	3.19
IO301-80	5"	127	143	10	145	30	435	50.00	1270	4.46
IO301-96	6"	152	168	10	145	30	435	60.00	1524	5.25

-35°C ~ +70°C  
-31°F ~ +158°F

QINGFLEX OIL DISCHARGE HOSE IO301-\*\* DN\*\*(\*\*) -35 TO 70°C W.P. 10 BAR  
-31 TO 158°F W.P. 145 PSI



重型输油管  
Water Suction & Discharge Hose - Corrugated



- 内胶:** 黑色耐油合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层  
**外胶:** 黑色布面耐油耐候耐臭氧耐磨合成橡胶
- Tube:** Black oil resistant synthetic rubber  
**Reinforcement:** High tensile textile synthetic yarn  
**Cover:** Black wrapped oil ,weather and ozone, abrasion resistant synthetic rubber
- Трубка:** Черный маслостойкий синтетический каучук  
**уровень улучшения:** армированный волокном слой  
**Крышка:** Маслостойкий, атмосферостойкий, озоностойкий и износостойкий синтетический каучук на черной ткани
- تيزلک مواعيل دوسالاي عانصرلا طاطملا :بوينالا  
ءاوقملا فانيالا نم قيبط :زيرعتلا قيبط  
ءارتءالک مواعيل نوزوالک مواعيل ءوچءا لمءوعلک مواعيل تيزلک مواعيل عانصر طاطم ، دوسا شامق حطس :يچراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IO302-16	1"	25	36	20	300	60	900	10.00	254	0.65
IO302-20	1-1/4"	32	43.5	20	300	60	900	12.60	320	0.85
IO302-24	1-1/2"	38	50	20	300	60	900	14.96	380	0.96
IO302-28	1-3/4"	45	58.5	20	300	60	900	17.52	445	1.51
IO302-32	2"	51	63.5	20	300	60	900	20.00	508	1.39
IO302-40	2-1/2"	63	78	20	300	60	900	25.00	635	1.95
IO302-48	3"	76	92	20	300	60	900	30.00	762	2.52
IO302-56	3-1/2"	90	104.5	20	300	60	900	35.43	900	2.95
IO302-64	4"	102	117	20	300	60	900	40.00	1016	3.35
IO302-80	5"	127	144	20	300	60	900	51.84	1270	4.55
IO302-96	6"	152	171	20	300	60	900	62.20	1524	5.96



吸排油管  
Oil Suction & Discharge Hose



- 内胶:** 耐油合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层和螺旋钢丝  
**外胶:** 黑色布面耐油耐候耐臭氧耐磨合成橡胶
- Tube:** Natural and synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn and steel hilex wire  
**Cover:** Oil resistant,weather and ozone resistant synthetic rubber
- Трубка:** Маслостойкий синтетический каучук  
**уровень улучшения:** Слой, армированный волокном, и спиральная проволока  
**Крышка:** Маслостойкий, атмосферостойкий, озоностойкий и износостойкий синтетический каучук на черной ткани
- تيزلک مواعيل عانصر طاطم :بوينالا  
ءينوزلءلا ءيذالوفا لئالسا ءاوا فانيالا ءيوقت :زيرعتلا  
ءارتءالک مواعيل نوزوالک مواعيل ءوچءا لمءوعلک مواعيل تيزلک مواعيل عانصر طاطم ، دوسا شامق حطس :يچراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IO311-16	1"	25	36	10	145	30	435	2.95	75	0.70
IO311-20	1-1/4"	32	43	10	145	30	435	3.35	85	0.91
IO311-24	1-1/2"	38	49	10	145	30	435	4.33	110	1.15
IO311-28	1-3/4"	45	57	10	145	30	435	5.91	150	1.36
IO311-32	2"	51	63	10	145	30	435	6.69	170	1.64
IO311-40	2-1/2"	63	76.5	10	145	30	435	8.27	210	2.13
IO311-48	3"	76	89	10	145	30	435	9.06	230	2.76
IO311-56	3-1/2"	90	105	10	145	30	435	11.81	300	3.60
IO311-64	4"	102	116	10	145	30	435	15.75	400	4.03
IO311-80	5"	127	145	10	145	30	435	21.65	550	6.21
IO311-96	6"	152	171	10	145	30	435	26.57	675	7.75



重型吸排油管  
Heavy Duty Oil Suction & Discharge hose



**内胶:** 耐油合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层和螺旋钢丝  
**外胶:** 黑色布面耐油耐候耐臭氧耐磨合成橡胶

**Tube:** Natural and synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn and steel hilex wire  
**Cover:** Oil resistant, weather and ozone resistant synthetic rubber

**Трубка:** Маслостойкий синтетический каучук  
**уровень улучшения:** Слой, армированный волокном, и спиральная проволока  
**Крышка:** Маслостойкий, атмосферостойкий, озоностойкий и износостойкий синтетический каучук на черной ткани

تیزل موقم یغانص طاطم :بوبنآلا  
هینوزل حلا هیدالوفلا کمالسآلا فایلآلا هیوقت :زیزعتلا  
ءارتءالک موقمو نوزوالک موقمو هیوجلآ لم اوعلک موقمو تیزلل موقم یغانص طاطم ، دوسا شامق حطس :یجراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IO312-16	1"	25	36	20	300	60	900	3.35	85	0.77
IO312-20	1-1/4"	32	44	20	300	60	900	3.94	100	1.04
IO312-24	1-1/2"	38	50	20	300	60	900	4.92	125	1.26
IO312-28	1-3/4"	45	58	20	300	60	900	6.89	175	1.62
IO312-32	2"	51	64	20	300	60	900	7.87	200	1.78
IO312-40	2-1/2"	63	77	20	300	60	900	9.84	250	2.23
IO312-48	3"	76	92	20	300	60	900	11.81	300	3.25
IO312-56	3-1/2"	90	105	20	300	60	900	13.39	340	3.81
IO312-64	4"	102	120	20	300	60	900	17.32	440	3.95
IO312-80	5"	127	146	20	300	60	900	22.83	580	6.93
IO312-96	6"	152	172	20	300	60	900	27.56	700	9.20

-35°C ~ +70°C  
-31°F ~ +158°F

吸排油管-波纹  
Oil Suction & Discharge Hose - Corrugated



**内胶:** 耐油合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层和螺旋钢丝  
**外胶:** 黑色布面耐油耐候耐臭氧耐磨合成橡胶

**Tube:** Natural and synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn and steel hilex wire  
**Cover:** Oil resistant, weather and ozone resistant synthetic rubber

**Трубка:** Маслостойкий синтетический каучук  
**уровень улучшения:** Слой, армированный волокном, и спиральная проволока  
**Крышка:** Маслостойкий, атмосферостойкий, озоностойкий и износостойкий синтетический каучук на черной ткани

تیزل موقم یغانص طاطم :بوبنآلا  
هینوزل حلا هیدالوفلا کمالسآلا فایلآلا هیوقت :زیزعتلا  
ءارتءالک موقمو نوزوالک موقمو هیوجلآ لم اوعلک موقمو تیزلل موقم یغانص طاطم ، دوسا شامق حطس :یجراخلا طاطملا


胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IO313-12	3/4"	19	29	10	145	30	435	2.56	65	0.57
IO313-16	1"	25	36	10	145	30	435	3.54	90	0.68
IO313-20	1-1/4"	32	43	10	145	30	435	4.53	115	0.82
IO313-24	1-1/2"	38	49	10	145	30	435	5.31	135	0.96
IO313-32	2"	51	63	10	145	30	435	7.28	185	1.69
IO313-40	2-1/2"	63	76.5	10	145	30	435	9.45	240	1.98
IO313-48	3"	76	89	10	145	30	435	11.42	290	2.67
IO313-64	4"	102	116	10	145	30	435	15.75	400	3.86
IO313-80	5"	127	145	10	145	30	435	20.47	520	6.03
IO313-96	6"	152	171	10	145	30	435	25.20	640	7.57

-35°C ~ +70°C  
-31°F ~ +158°F





## 油罐车管 Tank Truck Hose



 **内胶:** 耐油合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层和螺旋钢丝  
**外胶:** 黑色布面耐油耐候耐臭氧耐磨合成橡胶

 **Tube:** Natural and synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn and steel hilex wire  
**Cover:** Oil resistant, weather and ozone resistant synthetic rubber

 **Трубка:** Маслостойкий синтетический каучук  
**уровень улучшения:** Слой, армированный волокном, и спиральная проволока  
**Крышка:** Маслостойкий, атмосферостойкий, озоностойкий и износостойкий синтетический каучук на черной ткани


 تيزلک موایم یغانص طاطم : بیوبن آلا  
ئیوزول حل ائیذالوفل کالسال او فایلال ائیوقت : زیزع تل ا  
ءارتءالک موایم نوزوالک موایم ءوول ل اءوعلک موایم تیزلک موایم یغانص طاطم ، دوسا شامق حطس : یجراخا طاطملا


胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IO321-16	1"	25	36	10	145	30	435	2.95	75	0.70
IO321-20	1-1/4"	32	43	10	145	30	435	3.35	85	0.91
IO321-24	1-1/2"	38	49	10	145	30	435	4.33	110	1.15
IO321-28	1-3/4"	45	57	10	145	30	435	5.91	150	1.36
IO321-32	2"	51	63	10	145	30	435	6.69	170	1.64
IO321-40	2-1/2"	63	76.5	10	145	30	435	8.27	210	2.13
IO321-48	3"	76	89	10	145	30	435	9.06	230	2.76
IO321-56	3-1/2"	90	105	10	145	30	435	11.81	300	3.60
IO321-64	4"	102	116	10	145	30	435	15.75	400	4.03
IO321-80	5"	127	145	10	145	30	435	21.65	550	6.21
IO321-96	6"	152	171	10	145	30	435	26.57	675	7.75


 -34°C ~ +82°C  
-30°F ~ +180°F


**QINGFLEX** TANK TRUCK HOSE IO321-\*\* DN\*\*(\*\*) -34 TO 82°C W.P. 10 BAR  
-30 TO 180°F W.P. 145 PSI


## 轻型多功能油管 Light Duty Multipurpose Oil Hose



 **内胶:** EPDM  
**增强层:** 高强度纤维编织  
**外胶:** 黑色或彩色光面耐磨耐热耐候耐臭氧合成橡胶  
**应用范围:** 输送油、空气、冷水或热水和非腐蚀性化学品

 **Tube:** EPDM  
**Reinforcement:** high tensile synthetic textile braid  
**Cover:** black or color abrasion, heat, weather and ozone resistant smooth synthetic rubber  
**Application:** to convey oil, air, cold or hot water and non aggressive chemicals

 **Трубка:** EPDM  
**уровень улучшения:** оплетка из высокопрочного волокна  
**Крышка:** Износостойкий, термостойкий, атмосферостойкий, стойкий к озону синтетический каучук с черным или цветным глянцевым покрытием  
**Область применения:** Транспортировка масла, воздуха, холодной или горячей воды и неагрессивных химикатов

 EPDM: بیوبن آلا  
فوقلا ءیلءاع فایلالا نم ءل یدج : زیزع تل ا  
نوزوالک موایم یغانص طاطم ، ءوول ل اءوعلک موایم ، ءرارءلک موایم ، ءارتءالک موایم عمال نولم و اءوسا : یجراخا طاطملا  
لکءائلل ءببسملا ریغ ءئیایم یلکلا داوملا ونءاملا و اءرابل اءامل او ءاوملا و تیزلک لءن : ءءاقیبءطءلا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IO331-04	1/4"	6	11	10	145	30	435	1.50	38	0.03
IO331-05	5/16"	8	14	10	145	30	435	1.77	45	0.05
IO331-06	3/8"	10	16	10	145	30	435	2.17	55	0.06
IO331-08	1/2"	13	20	10	145	30	435	2.91	74	0.08
IO331-10	5/8"	16	23	10	145	30	435	3.82	97	0.1
IO331-12	3/4"	19	27	10	145	30	435	4.53	115	0.12
IO331-16	1"	25	34	10	145	30	435	6.30	160	0.15

 -40°C ~ +120°C  
-40°F ~ +248°F

**QINGFLEX** MULTIPURPOSE OIL HOSE IO331-\*\* DN\*\*(\*\*) -40 TO 120°C W.P. 10 BAR  
LIGHT DUTY -40 TO 248°F W.P. 145 PSI

多功能油管  
Multipurpose Oil Hose



	<b>内胶:</b> <b>增强层:</b> <b>外胶:</b> <b>应用范围:</b>	EPDM 高强度纤维编织 黑色或彩色光面耐磨耐热耐臭氧合成橡胶 输送油、空气、冷水或热水和非腐蚀性化学品
	<b>Tube:</b> <b>Reinforcement:</b> <b>Cover:</b> <b>Application:</b>	EPDM high tensile synthetic textile braid black or color abrasion, heat, weather and ozone resistant smooth synthetic rubber to convey oil, air, cold or hot water and non aggressive chemicals
	<b>Трубка:</b> <b>уровень улучшения:</b> <b>Крышка:</b> <b>Область применения:</b>	EPDM оплетка из высокопрочного волокна Износостойкий, термостойкий, атмосферостойкий, стойкий к озону синтетический каучук с черным или цветным глянцевым покрытием Транспортировка масла, воздуха, холодной или горячей воды и неагрессивных химикатов

EPDM: بوبن ال  
فوقها فيلغ فبايلال نم قديج: زيزعتلا  
نوزوالل مواقم يغانص طاطم ، فيوجللا لم اوعلل مواقم ، قرارجلل مواقم ، هارتالال مواقم عمل نولم وأ دوس: يجراخلا طاطملا  
للهاتلل قيبسببلا ريغ فيئايميلال داوملاو نراسلا وأ درابلا امللاو اوللاو تيزلا لقن: تاقيبطتلا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IO332-04	1/4"	6	13	20	290	60	870	1.69	43	0.12
IO332-05	5/16"	8	15	20	290	60	870	2.09	53	0.15
IO332-06	3/8"	10	18	20	290	60	870	2.52	64	0.21
IO332-08	1/2"	13	22	20	290	60	870	3.31	84	0.29
IO332-10	5/8"	16	25	20	290	60	870	4.21	107	0.34
IO332-12	3/4"	19	29	20	290	60	870	5.00	127	0.44
IO332-16	1"	25	37	20	290	60	870	6.69	170	0.69



QINGFLEX MULTIPURPOSE OIL HOSE IO332-\*\* DN\*\* (\*\*\*) -40 TO 120°C W.P. 20 BAR -40 TO 248°F W.P. 290 PSI

混凝土管  
Cement Discharge Hose



	<b>内胶:</b> <b>增强层:</b> <b>外胶:</b>	耐磨天然胶 纤维增强层 黑色布面耐候耐臭氧耐磨刺孔合成橡胶
	<b>Tube:</b> <b>Reinforcement:</b> <b>Cover:</b>	Abrasion resistant natural rubber high tensile textile synthetic yarn Abrasion resistant, weather and ozone resistant pin-pricked synthetic rubber
	<b>Трубка:</b> <b>уровень улучшения:</b> <b>Крышка:</b>	Износостойкий натуральный каучук армированный волокном слой Устойчивый к атмосферным воздействиям, стойкий к озону, устойчивый к истиранию, перфорированный синтетический каучук на черной ткани

هارتالال مواقم يغيبط طاطم: يلخا ا طاطملا  
فوقها فبايلال نم قيبط: زيزعتلا قيبط  
بوقبم يغانص طاطمو هارتالال مواقمو ، نوزوالل مواقمو ، فيوجللا لم اوعلل مواقم دوسالا شاموقلا حطس: يجراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IM401-16	1"	25	37	10	145	30	435	6.12	150	0.62
IM401-20	1-1/4"	32	44	10	145	30	435	7.76	190	0.81
IM401-24	1-1/2"	38	50	10	145	30	435	9.80	240	0.94
IM401-28	1-3/4"	45	58	10	145	30	435	12.24	300	1.27
IM401-32	2"	51	64.5	10	145	30	435	14.29	350	1.42
IM401-40	2-1/2"	63	77	10	145	30	435	17.96	440	1.73
IM401-48	3"	76	90	10	145	30	435	20.41	500	2.09
IM401-56	3-1/2"	90	104	10	145	30	435	24.49	600	2.56
IM401-64	4"	102	118	10	145	30	435	30.61	750	3.25
IM401-80	5"	127	146	10	145	30	435	36.73	900	4.84
IM401-96	6"	152	172	10	145	30	435	48.98	1200	6.00



QINGFLEX CEMENT DISCHARGE HOSE IM401-\*\* DN\*\* (\*\*\*) -40 TO 70°C W.P. 10 BAR -40 TO 158°F W.P. 145 PSI



## 混凝土吸排管 Cement Suction & Discharge hose



**内胶:** 耐磨天然胶  
**增强层:** 纤维增强层和螺旋钢丝  
**外胶:** 黑色布面耐臭氧耐刺孔合成橡胶

**Tube:** Abrasion resistant natural rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn and steel hilex wire  
**Cover:** Abrasion resistant, weather and ozone resistant pin-pricked synthetic rubber

**Трубка:** Износостойкий натуральный каучук  
**уровень улучшения:** Слой, армированный волокном, и спиральная проволока  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, стойкий к озону, устойчивый к истиранию, перфорированный синтетический каучук на черной ткани

ارتدالک مواقم یعیب طاطم: یلخاندل طاطملا  
ئیونزلخا ءیدالوفلکا کالسا او فایلاا ءیوقت: زی زعتلا  
بوقشم یغانص طاطمو ارتدالک مواقمو، نوزوالک مواقمو، ءیوجلا لموخلک مواقم دوساا شاموڈا حطس: یجراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IM411-16	1"	25	37	5	73	15	218	3.74	95	0.72
IM411-20	1-1/4"	32	43	5	73	15	218	4.72	120	0.86
IM411-24	1-1/2"	38	50	5	73	15	218	5.91	150	1.20
IM411-32	2"	51	64	5	73	15	218	9.84	250	1.72
IM411-40	2-1/2"	63	77	5	73	15	218	11.81	300	2.11
IM411-48	3"	76	91	5	73	15	218	13.78	350	2.91
IM411-56	3-1/2"	90	105	5	73	15	218	17.72	450	3.54
IM411-64	4"	102	118	5	73	15	218	19.69	500	4.00
IM411-80	5"	127	146	5	73	15	218	25.59	650	6.00
IM411-96	6"	152	172	5	73	15	218	31.50	800	7.97

 -40°C ~ +70°C  
-40°F ~ +158°F

## 重型混凝土吸排管 Heavy Duty Cement Suction & Discharge hose



**内胶:** 耐磨天然胶  
**增强层:** 纤维增强层和螺旋钢丝  
**外胶:** 黑色布面耐臭氧耐刺孔合成橡胶

**Tube:** Abrasion resistant natural rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn and steel hilex wire  
**Cover:** Abrasion resistant, weather and ozone resistant pin-pricked synthetic rubber

**Трубка:** Износостойкий натуральный каучук  
**уровень улучшения:** Слой, армированный волокном, и спиральная проволока  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, стойкий к озону, устойчивый к истиранию, перфорированный синтетический каучук на черной ткани

ارتدالک مواقم یعیب طاطم: یلخاندل طاطملا  
ئیونزلخا ءیدالوفلکا کالسا او فایلاا ءیوقت: زی زعتلا  
بوقشم یغانص طاطمو ارتدالک مواقمو، نوزوالک مواقمو، ءیوجلا لموخلک مواقم دوساا شاموڈا حطس: یجراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IM412-16	1"	25	39	10	145	30	435	3.54	90	0.88
IM412-20	1-1/4"	32	45	10	145	30	435	4.33	110	1.04
IM412-24	1-1/2"	38	52	10	145	30	435	5.51	140	1.39
IM412-32	2"	51	66	10	145	30	435	9.45	240	1.97
IM412-40	2-1/2"	63	78.5	10	145	30	435	11.22	285	2.31
IM412-48	3"	76	92	10	145	30	435	12.80	325	3.11
IM412-56	3-1/2"	90	107	10	145	30	435	16.93	430	3.76
IM412-64	4"	102	120	10	145	30	435	18.90	480	4.55
IM412-80	5"	127	149	10	145	30	435	24.61	625	6.69
IM412-96	6"	152	174.5	10	145	30	435	30.71	780	8.80

 -40°C ~ +70°C  
-40°F ~ +158°F

### 混凝土吸排管-波纹

Cement Suction & Discharge Hose - Corrugated



**内胶:** 耐磨天然胶  
**增强层:** 纤维增强层和螺旋钢丝  
**外胶:** 黑色布面耐候耐臭氧耐磨刺孔合成橡胶

**Tube:** Abrasion resistant natural rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn and steel hilex wire  
**Cover:** Abrasion resistant, weather and ozone resistant pin-pricked synthetic rubber

**Трубка:** Износостойкий натуральный каучук  
**уровень улучшения:** Слой, армированный волокном, и спиральная проволока  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, стойкий к озону, устойчивый к истиранию, перфорированный синтетический каучук на черной ткани

هارة الةل مواقم يعىب طاطم: يةل خادلا طاطملا  
 ةىنوزل خلا ةىذالوفنلا كئاسال او فناىلالا ةىوقئ: زىزعئلا  
 بىوقشم يعانص طاطمو ةارتهال مواقمو ، نوزوالل مواقمو ، ةىوجلا لمداوعلل مواقم دوسال شامقلا حطس: يعراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IM413-16	1"	25	37.5	10	145	30	435	2.36	60	0.78
IM413-20	1-1/4"	32	44	10	145	30	435	3.15	80	0.95
IM413-24	1-1/2"	38	51	10	145	30	435	3.94	100	1.27
IM413-32	2"	51	64.5	10	145	30	435	5.12	130	1.75
IM413-40	2-1/2"	63	77.5	10	145	30	435	6.89	175	2.35
IM413-48	3"	76	90.5	10	145	30	435	9.84	250	3.04
IM413-56	3-1/2"	90	106	10	145	30	435	11.81	300	3.81
IM413-64	4"	102	119	10	145	30	435	13.78	350	4.61
IM413-80	5"	127	147	10	145	30	435	17.72	450	6.75
IM413-96	6"	152	173	10	145	30	435	24.80	630	8.86

-40°C ~ +70°C  
-40°F ~ +158°F

### 喷砂管

Sandblast Hose



**内胶:** 耐磨天然胶  
**增强层:** 帘子线增强层  
**外胶:** 黑色布面耐候耐臭氧耐磨刺孔合成橡胶

**Tube:** Abrasion resistant natural rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn  
**Cover:** Abrasion resistant, weather and ozone resistant pin-pricked synthetic rubber

**Трубка:** Износостойкий натуральный каучук  
**уровень улучшения:** армирование шнура  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, стойкий к озону, устойчивый к истиранию, перфорированный синтетический каучук на черной ткани

هارة الةل مواقم يعىب طاطم: يةل خادلا طاطملا  
 لبخال ةىوقئ: زىزعئلا  
 بىوقشم يعانص طاطمو ةارتهال مواقمو ، نوزوالل مواقمو ، ةىوجلا لمداوعلل مواقم دوسال شامقلا حطس: يعراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IM421-08	1/2"	13	27	10	150	30	450	2.36	60	0.49
IM421-12	3/4"	19	33	10	150	30	450	3.54	90	0.65
IM422-12	3/4"	19	35	10	150	30	450	3.74	95	0.83
IM423-12	3/4"	19	38	10	150	30	450	3.35	85	0.99
IM421-16	1"	25	40	10	150	30	450	4.92	125	0.79
IM422-16	1"	25	48	10	150	30	450	4.72	120	1.40
IM421-20	1-1/4"	32	48	10	150	30	450	6.30	160	1.14
IM422-20	1-1/4"	32	55	10	150	30	450	5.51	140	1.67
IM421-24	1-1/2"	38	55	10	150	30	450	7.87	200	1.49
IM422-24	1-1/2"	38	60	10	150	30	450	7.09	180	1.90
IM421-32	2"	51	71	10	150	30	450	12.60	320	2.14
IM422-32	2"	51	73	10	150	30	450	12.40	315	2.41

-40°C ~ +70°C  
-40°F ~ +158°F



### 砂土干水泥粉尘管 Sand, Dry Cement, Powder Discharge Hose



**内胶:** 耐磨天然胶  
**增强层:** 纤维增强层  
**外胶:** 黑色布面耐候耐臭氧耐磨刺孔合成橡胶

**Tube:** Abrasion resistant natural rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn  
**Cover:** Abrasion resistant, weather and ozone resistant pin-pricked synthetic rubber

**Трубка:** Износостойкий натуральный каучук  
**уровень улучшения:** армированный волокном слой  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, стойкий к озону, устойчивый к истиранию, перфорированный синтетический каучук на черной ткани

ارتدالک موایم یعیب طایم: یلخاندل طاطملا  
ئاوقملا فایلآل نم ققبط: زیزعتلا ققبط  
بوقشم یغانص طاطمو ارتدالک موایم ، نوزوالل موایم ، فوجلا لم اوغلل موایم دوسال شامقلا حطس: یچراغلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight kg/m
	inch	mm		Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	
标准管 Standard	1/8" tube									
IM431-64	4"	102	114	5	75	15	225	40.00	1016	2.38
IM431-80	5"	127	138	5	75	15	225	50.00	1270	2.80
	3/16" tube									
IM432-64	4"	102	118	5	75	15	225	40.00	1016	3.60
IM432-80	5"	127	144	5	75	15	225	50.00	1270	4.35
	1/4" tube									
IM433-64	4"	102	121	5	75	15	225	40.00	1016	4.81
IM433-80	5"	127	148	5	75	15	225	50.00	1270	5.65

-40°C ~ +70°C  
-40°F ~ +158°F

**QINGFLEX** SAND DRY CEMENT POWDER DISCHARGE HOSE IM431-\*\* DN\*\*(\*\*) -40 TO 70°C W.P. 5 BAR -40 TO 158°F W.P. 75 PSI

### 石灰/泥浆管 Plaster & Grout Spraying Hsoe



**内胶:** 耐磨天然胶  
**增强层:** 纤维增强层  
**外胶:** 黑色布面耐候耐臭氧耐磨刺孔合成橡胶

**Tube:** Abrasion resistant natural rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn  
**Cover:** Abrasion resistant, weather and ozone resistant pin-pricked synthetic rubber

**Трубка:** Износостойкий натуральный каучук  
**уровень улучшения:** армированный волокном слой  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, стойкий к озону, устойчивый к истиранию, перфорированный синтетический каучук на черной ткани

ارتدالک موایم یعیب طایم: یلخاندل طاطملا  
ئاوقملا فایلآل نم ققبط: زیزعتلا ققبط  
بوقشم یغانص طاطمو ارتدالک موایم ، نوزوالل موایم ، فوجلا لم اوغلل موایم دوسال شامقلا حطس: یچراغلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight kg/m
	inch	mm		Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	
标准管 Standard	3/4" tube									
IM441-12	3/4"	19	31	40	580	120	1740	3.67	90	0.54
IM441-16	1"	25	38	40	580	120	1740	4.49	110	0.75
IM441-20	1-1/4"	32	46	40	580	120	1740	6.53	160	1.02
IM441-22	1-3/8"	35	49	40	580	120	1740	7.14	175	1.10
IM441-24	1-1/2"	38	54	40	580	120	1740	7.76	190	1.42
IM441-28	1-3/4"	45	61	40	580	120	1740	9.18	225	1.62
IM441-32	2"	51	68	40	580	120	1740	11.43	280	1.96
IM441-38	2-3/8"	60	80	40	580	120	1740	13.88	340	2.72
IM441-40	2-1/2"	63	83	40	580	120	1740	15.31	375	2.86
IM441-44	2-3/4"	70	90	40	580	120	1740	17.35	425	2.87
IM441-48	3"	76	96	40	580	120	1740	17.96	440	3.14
IM441-64	4"	102	122	40	580	120	1740	23.67	580	4.13
IM441-80	5"	127	155	40	580	120	1740	30.61	750	6.85

-40°C ~ +70°C  
-40°F ~ +158°F

**QINGFLEX** PLASTER & GROUT SPRAYING HOSE IM441-\*\* DN\*\*(\*\*) -40 TO 70°C W.P. 40 BAR -40 TO 158°F W.P. 580 PSI

### 物料吸排管 Bulk Material Suction & Discharge Hose



	<b>内胶:</b> <b>增强层:</b> <b>外胶:</b>	黑色合成橡胶 纤维增强层和螺旋钢丝 黑色布面耐候耐臭氧耐磨合成橡胶
	<b>Tube:</b> <b>Reinforcement:</b> <b>Cover:</b>	black and smooth synthetic rubber high tensile textile synthetic yarn and steel hilex Abrasion resistant, weather and ozone resistant synthetic rubber
	<b>Трубка:</b> <b>уровень улучшения:</b> <b>Крышка:</b>	черный синтетический каучук Слой, армированный волокном, и спиральная проволока Устойчивый к атмосферным воздействиям, озоностойкий и устойчивый к истиранию синтетический каучук на черной ткани
		دوسا يغانص طاطم: بيبونال في نوزل حلا في ذالوقنا كاسال او فايالالا في وقت: زي عتلا ءارتءال موامو نوزوالك موامو ، فيو جلا لءاوعلل موامو دوسالالا شامقلا حطس: يءراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IM451-32	2"	51	68	20	300	60	900	6.69	170	1.64
IM451-48	3"	76	98	20	300	60	900	14.96	380	3.05
IM451-64	4"	102	125	20	300	60	900	19.69	500	4.85
IM451-80	5"	127	151	20	300	60	900	25.59	650	6.34
IM451-96	6"	152	183	20	300	60	900	33.46	850	9.39



### 化学输送管 Chemical Delivery Hose



	<b>内胶:</b> <b>增强层:</b> <b>外胶:</b>	EPDM合成橡胶 纤维增强层 耐候耐臭氧耐磨EPDM合成橡胶
	<b>Tube:</b> <b>Reinforcement:</b> <b>Cover:</b>	Chemical resistant black EPDM rubber High tensile textile synthetic yarn Abrasion resistant, weather and ozone resistant EPDM synthetic rubber
	<b>Трубка:</b> <b>уровень улучшения:</b> <b>Крышка:</b>	Синтетический каучук EPDM армированный волокном слой Устойчивый к атмосферным воздействиям, озоностойкий и износостойкий синтетический каучук EPDM
		EPDM يغانصلا طاطملا: بيبونال ءاووقملا فايالالا نم ققبط: زي عتلا ققبط ءارتءال موامو نوزوالك موامو ، فيو جلا لءاوعلل موامو EPDM يغانصلا طاطملا: يءراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IC501-12	3/4"	19	29	10	145	40	580	7.76	190	0.47
IC501-16	1"	25	35	10	145	40	580	10.37	254	0.6
IC501-20	1-1/4"	32	43	10	145	40	580	13.06	320	0.85
IC501-24	1-1/2"	38	49	10	145	40	580	15.51	380	0.98
IC501-28	1-3/4"	45	56	10	145	40	580	18.16	445	1.18
IC501-32	2"	51	64	10	145	40	580	20.82	510	1.54
IC501-40	2-1/2"	63	77	10	145	40	580	25.92	635	1.90
IC501-44	2-3/4"	70	84	10	145	40	580	28.57	700	2.19
IC501-48	3"	76	90	10	145	40	580	31.10	762	2.36
IC501-64	4"	102	116	10	145	40	580	41.47	1016	3.11







酸碱化学输送管

Acid-Solvent Chemical Delivery Hose



 **内胶:** 透明UHMW-PE和合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层  
**外胶:** 耐候耐臭氧耐磨EPDM合成橡胶

 **Tube:** Chemical resistant black EPDM rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn  
**Cover:** Abrasion resistant, weather and ozone resistant EPDM synthetic rubber

 **Трубка:** Прозрачный UHMW-PE и синтетический каучук  
**уровень улучшения:** армированный волокном слой  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, озоностойкий и износостойкий синтетический каучук EPDM.

 **يغانصرلا طاطملا:** فافش فابنألا UHMW-PE  
**فاوقملا فابنألا:** نم ققبط :زيرجتلا ققبط  
**ءارتءالك مواقمو نوزوآلك مواقمو ،** فيوجللا لمءوعئل مواقملا EPDM يغانصرلا طاطملا :يجراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IC502-12	3/4"	19	30	10	145	40	580	7.76	190	0.56
IC502-16	1"	25	36	10	145	40	580	10.37	254	0.66
IC502-20	1-1/4"	32	45	10	145	40	580	13.06	320	1.18
IC502-24	1-1/2"	38	51	10	145	40	580	15.51	380	1.58
IC502-28	1-3/4"	45	59	10	145	40	580	18.16	445	1.75
IC502-32	2"	51	65	10	145	40	580	20.82	510	2.23
IC502-40	2-1/2"	63	79	10	145	40	580	25.92	635	2.50
IC502-44	2-3/4"	70	86	10	145	40	580	28.57	700	2.70
IC502-48	3"	76	92	10	145	40	580	31.10	762	3.76
IC502-64	4"	102	118	10	145	40	580	41.47	1016	4.21


 -40°C ~ +80°C  
-40°F ~ +176°F


化学吸排管

Chemical Suction & Discharge Hose



 **内胶:** EPDM合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层和螺旋钢丝  
**外胶:** 耐候耐臭氧耐磨EPDM合成橡胶

 **Tube:** Chemical resistant black EPDM rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn and steel wire helix  
**Cover:** Abrasion resistant, weather and ozone resistant EPDM synthetic rubber

 **Трубка:** Синтетический каучук EPDM  
**уровень улучшения:** Слой, армированный волокном, и спиральная проволока  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, озоностойкий и износостойкий синтетический каучук EPDM.

 **EPDM يغانصرلا طاطملا:** فابنألا  
**فيونزلجلا هيذالوفلا:** كءالسرألا فابنألا فيوقت :زيرجتلا  
**ءارتءالك مواقمو نوزوآلك مواقمو ،** فيوجللا لمءوعئل مواقملا EPDM يغانصرلا طاطملا :يجراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IC511-12	3/4"	19	30	10	145	40	580	2.04	50	0.6
IC511-16	1"	25	36	10	145	40	580	2.86	70	0.72
IC511-20	1-1/4"	32	44	10	145	40	580	3.67	90	1.02
IC511-24	1-1/2"	38	51	10	145	40	580	4.49	110	1.35
IC511-28	1-3/4"	45	58	10	145	40	580	5.10	125	1.62
IC511-32	2"	51	66	10	145	40	580	6.12	150	2.08
IC511-40	2-1/2"	63	79	10	145	40	580	8.16	200	2.70
IC511-44	2-3/4"	70	86	10	145	40	580	10.20	250	3.00
IC511-48	3"	76	92	10	145	40	580	12.24	300	3.24
IC511-64	4"	102	118	10	145	40	580	18.37	450	4.05

 -40°C ~ +120°C  
-40°F ~ +248°F

### 化学吸排管-波纹 Chemical Suction & Discharge Hose - Corrugated



**内胶:** EPDM合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层和螺旋钢丝  
**外胶:** 耐候耐臭氧耐磨EPDM合成橡胶

**Tube:** Chemical resistant black EPDM rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn and steel wire helix  
**Cover:** Abrasion resistant, weather and ozone resistant EPDM synthetic rubber

**Трубка:** Синтетический каучук EPDM  
**уровень улучшения:** Слой, армированный волокном, и спиральная проволока  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, озоностойкий и износостойкий синтетический каучук EPDM.

EPDM يغانصلدا طاطملا :ببوبنآلا  
هي نوزول حلا هيذالونفلا كمالسآلا او فنايلآلا هيوقت: زي زعتلا  
ءارتءاللا مواقمو نوزوالآلا مواقمو ، هيوجللا لءاوعلل مواقملا EPDM يغانصلدا طاطملا :يجراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IC512-12	3/4"	19	30	10	145	40	580	3.06	75	0.61
IC512-16	1"	25	36	10	145	40	580	4.08	100	0.76
IC512-20	1-1/4"	32	43	10	145	40	580	5.10	125	0.99
IC512-24	1-1/2"	38	49	10	145	40	580	6.12	150	1.15
IC512-28	1-3/4"	45	57	10	145	40	580	7.76	190	1.41
IC512-32	2"	51	63	10	145	40	580	9.80	240	1.72
IC512-40	2-1/2"	63	77	10	145	40	580	12.45	305	2.47
IC512-44	2-3/4"	70	83	10	145	40	580	13.67	335	2.69
IC512-48	3"	76	92	10	145	40	580	15.51	380	3.40
IC512-64	4"	102	118	10	145	40	580	21.43	525	4.40

-40°C ~ +120°C  
-40°F ~ +248°F

### 酸碱化学吸排管 Acid-Solvent Chemical Suction & Discharge Hose



**内胶:** 透明UHMW-PE和合成橡胶  
**增强层:** 纤维增强层和螺旋钢丝  
**外胶:** 耐候耐臭氧耐磨EPDM合成橡胶

**Tube:** Transparent UHMW-PE and synthetic rubber  
**Reinforcement:** high tensile textile synthetic yarn and steel wire helix  
**Cover:** Abrasion resistant, weather and ozone resistant EPDM synthetic rubber

**Трубка:** Прозрачный UHMW-PE и синтетический каучук  
**уровень улучшения:** Слой, армированный волокном, и спиральная проволока  
**Крышка:** Устойчивый к атмосферным воздействиям, озоностойкий и износостойкий синтетический каучук EPDM.

يغانصلدا طاطملا او UHMW-PE ففافش :ببوبنآلا  
هي نوزول حلا هيذالونفلا كمالسآلا او فنايلآلا هيوقت: زي زعتلا  
ءارتءاللا مواقمو نوزوالآلا مواقمو ، هيوجللا لءاوعلل مواقملا EPDM يغانصلدا طاطملا :يجراخلا طاطملا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IC513-12	3/4"	19	31	10	145	40	580	3.27	80	0.69
IC513-16	1"	25	37	10	145	40	580	4.49	110	0.81
IC513-20	1-1/4"	32	45	10	145	40	580	6.73	165	1.12
IC513-24	1-1/2"	38	52	10	145	40	580	9.18	225	1.49
IC513-28	1-3/4"	45	59	10	145	40	580	11.63	285	1.81
IC513-32	2"	51	67	10	145	40	580	14.29	350	2.27
IC513-40	2-1/2"	63	80	10	145	40	580	18.37	450	2.77
IC513-44	2-3/4"	70	87	10	145	40	580	22.45	550	3.17
IC513-48	3"	76	93	10	145	40	580	32.65	800	3.31
IC513-64	4"	102	120	10	145	40	580	48.98	1200	4.88

-40°C ~ +80°C  
-40°F ~ +176°F



液体食品输送管  
Liquid Food Discharge Hose



**中国:** 内胶: 白色无毒, 无味无臭, 食品级天然胶  
增强层: 高强度纤维增强  
外胶: 黑色或彩色耐磨耐候耐臭氧特种合成橡胶  
应用范围: 用于输送液体食品, 包括油性食品和啤酒

**英国:** Tube: white non-toxic, taste and odour free, FDA natural rubber  
Reinforcement: high tensile synthetic textile  
Cover: black or color abrasion, weather and ozone resistant special synthetic rubber  
Application: for discharge of liquid food products, including oily edibles and beer

**俄罗斯:** Трубка: Белый нетоксичный натуральный каучук без вкуса и запаха  
уровень улучшения: армированный высокопрочным волокном  
Крышка: Черный или цветной износостойкий, атмосферостойкий и стойкий к озону специальный синтетический каучук  
Область применения: Для транспортировки жидких пищевых продуктов, включая жирные продукты и пиво

**阿拉伯联合酋长国:** ماعطلا ةجردب يعيبط طاطم ، ةحئارو مل مخط ال ، ماس ريغ ضيبأ طاطم :يلخادلا طاطملا  
فوقلا ةيلداع ةاوقم فئابلأ :ةيوقت ةقبط  
نوزوالل مواقم ةيوجلا لماوللل مواقم لكاتلل مواقم نولم وا دوسا صراخ يعانص طاطم :يجراخلا طاطملا  
قريبلاو ةيتيزلا مخطالا لكذ يف امب ، ةلئاسلا مخطالا لقنل مدختسي :قيبطتلا قاطن

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IF601-12	3/4"	19	28	10	145	30	450	2.45	60	0.51
IF601-16	1"	25	35	10	145	30	450	3.27	80	0.67
IF601-20	1-1/4"	32	44	10	145	30	450	4.08	100	1.08
IF601-24	1-1/2"	38	51	10	145	30	450	4.90	120	1.36
IF601-32	2"	51	65	10	145	30	450	6.12	150	1.91
IF601-40	2-1/2"	63	77.5	10	145	30	450	7.35	180	2.33
IF601-48	3"	76	90	10	145	30	450	8.16	200	3.03
IF601-64	4"	102	117.5	10	145	30	450	10.61	260	4.79



液体食品吸排管  
Liquid Food Suction & Discharge Hose



**中国:** 内胶: 白色无毒, 无味无臭, 食品级天然胶  
增强层: 纤维增强层和螺旋钢丝  
外胶: 黑色或彩色耐磨耐候耐臭氧特种合成橡胶  
应用范围: 用于吸入和排放液体食品, 包括油性食品和啤酒

**英国:** Tube: white non-toxic, taste and odour free, FDA natural rubber  
Reinforcement: high tensile synthetic textile and steel wire helix  
Cover: black or color abrasion, weather and ozone resistant special synthetic rubber  
Application: for suction and discharge of liquid food products, including oily edibles and beer

**俄罗斯:** Трубка: Белый нетоксичный натуральный каучук без вкуса и запаха  
уровень улучшения: Слои, армированный волокном, и спиральная проволока  
Крышка: Черный или цветной износостойкий, атмосферостойкий и стойкий к озону специальный синтетический каучук  
Область применения: Для всасывания и нагнетания жидких пищевых продуктов, включая жирные продукты и пиво

**阿拉伯联合酋长国:** ماعطلا ةجردب يعيبط طاطم ، ةحئارو مل مخط ال ، ماس ريغ ضيبأ طاطم :يلخادلا طاطملا  
فوقلا ةيلداع ةاوقم فئابلأ :ةيوقت ةقبط  
نوزوالل مواقم ةيوجلا لماوللل مواقم لكاتلل مواقم نولم وا دوسا صراخ يعانص طاطم :يجراخلا طاطملا  
قريبلاو ةيتيزلا مخطالا لكذ يف امب ، ةلئاسلا مخطالا فئاصتو طفشئل :تاقيبطتلا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IF602-12	3/4"	19	28	10	145	30	450	2.45	60	0.51
IF602-16	1"	25	35	10	145	30	450	3.27	80	0.67
IF602-20	1-1/4"	32	44	10	145	30	450	4.08	100	1.08
IF602-24	1-1/2"	38	52	10	145	30	450	4.90	120	1.58
IF602-32	2"	51	65	10	145	30	450	6.12	150	2.01
IF602-40	2-1/2"	63	77.5	10	145	30	450	7.35	180	2.33
IF602-48	3"	76	90	10	145	30	450	8.16	200	3.10
IF602-64	4"	102	119	10	145	30	450	10.61	260	4.79



散装食品输送管  
Bulk Food Discharge Hose



**中国:** 内胶: 白色无毒, 无味无臭, 食品级天然胶  
增强层: 高强度纤维增强  
外胶: 黑色或彩色耐磨耐候耐臭氧特种合成橡胶  
应用范围: 用于输送散装食品, 包括面粉、糖、糖浆或食用谷物

**英国:** Tube: white non-toxic, taste and odour free, FDA natural rubber  
Reinforcement: high tensile synthetic textile  
Cover: black or color abrasion, weather and ozone resistant special synthetic rubber  
Application: for discharge of liquid food products, including oily edibles and beer

**俄罗斯:** Трубка: Белый нетоксичный натуральный каучук без вкуса и запаха  
уровень улучшения: армированный высокопрочным волокном  
Крышка: Черный или цветной износостойкий, атмосферостойкий и стойкий к озону специальный синтетический каучук  
Область применения: Для транспортировки сыпучих пищевых продуктов, включая муку, сахар, сироп или пищевые зерна

**阿拉伯联合酋长国:** ماعطلا ةجردب يعيبط طاطم ، ةحئارو مل مخط ال ، ماس ريغ ضيبأ طاطم :يلخادلا طاطملا  
فوقلا ةيلداغ ةاوقم فئايلا :ةيوقت ةقبط  
نوزوالل مواقم ةيوجلال لمادغلل مواقم لكاتلل مواقم نولم وا دوسا صاخ يعانص طاطم :يجراخلا طاطملا  
لكالل ةحلصلدا ببوخلل وا بارشلل او ركسلل او قيقدلل كلذ يف ادب ، قباصلل ةيئاذغلا داوملا لقنل :تاقيبطتلا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IF611-16	1"	25	37.8	10	145	30	450	4.69	115	1.03
IF611-24	1-1/2"	38	52.0	10	145	30	450	5.18	127	1.46
IF611-32	2"	51	67.5	10	145	30	450	6.33	155	2.04
IF611-40	2-1/2"	63	77.9	10	145	30	450	8.57	210	2.49
IF611-48	3"	76	91.9	10	145	30	450	10.37	254	3.18
IF611-64	4"	102	119.8	10	145	30	450	20.73	508	4.67
IF611-80	5"	127	145.0	10	145	30	450	24.90	610	6.95
IF611-96	6"	152	171.9	10	145	30	450	27.35	670	8.90



散装食品吸排管  
Bulk Food Suction & Discharge Hose



**中国:** 内胶: 白色无毒, 无味无臭, 食品级天然胶  
增强层: 纤维增强层和螺旋钢丝  
外胶: 黑色或彩色耐磨耐候耐臭氧特种合成橡胶  
应用范围: 用于面粉、糖、糖浆或食用谷物的抽吸、气动或重力输送

**英国:** Tube: white non-toxic, taste and odour free, FDA natural rubber  
Reinforcement: high tensile synthetic textile and steel wire helix  
Cover: black or color abrasion, weather and ozone resistant special synthetic rubber  
Application: for suction, pneumatic or gravity transfer of flour, sugar, syrup or edible grains

**俄罗斯:** Трубка: Белый нетоксичный натуральный каучук без вкуса и запаха  
уровень улучшения: Слои, армированный волокном, и спиральная проволока  
Крышка: Черный или цветной износостойкий, атмосферостойкий и стойкий к озону специальный синтетический каучук  
Область применения: Всасывающая, пневматическая или гравитационная подача муки, сахара, сиропа или пищевых зерен.

**阿拉伯联合酋长国:** ماعطلا ةجردب يعيبط طاطم ، ةحئارو مل مخط ال ، ماس ريغ ضيبأ طاطم :يلخادلا طاطملا  
فئايلا ةيلداغ ةاوقم فئايلا او فئايلا ةيوقت :يزععتلا  
نوزوالل مواقم ةيوجلال لمادغلل مواقم لكاتلل مواقم نولم وا دوسا صاخ يعانص طاطم :يجراخلا طاطملا  
لكالل ةحلصلدا ببوخلل وا بارشلل او ركسلل او قيقدلل ةيئاذغلاب لقنل او طوغضملل او طاب ، طفشلا :تاقيبطتلا

胶管型号 Hose Part No.	内径 I.D.		外径 O.D.	工作压力 W.P.		爆破压力 B.P.		最小弯曲半径 Min.B.R.		重量 Weight
标准管 Standard	inch	mm	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	inch	mm	kg/m
IF612-16	1"	25	37.8	10	150	30	450	4.69	115	1.03
IF612-24	1-1/2"	38	52.0	10	150	30	450	5.18	127	1.46
IF612-32	2"	51	67.5	10	150	30	450	6.33	155	2.04
IF612-40	2-1/2"	63	77.9	10	150	30	450	8.57	210	2.49
IF612-48	3"	76	91.9	10	150	30	450	10.37	254	3.18
IF612-64	4"	102	119.8	10	150	30	450	20.73	508	4.67
IF612-80	5"	127	145.0	10	150	30	450	24.90	610	6.95
IF612-96	6"	152	171.9	10	150	30	450	27.35	670	8.90

